


**AnHydre.**  
Bleu Passionnément ...

## Caméras acier inoxydable standards GeoVISION

GS-0006 & GS-0007

### Caméras standards N&B et Couleur en acier inoxydable

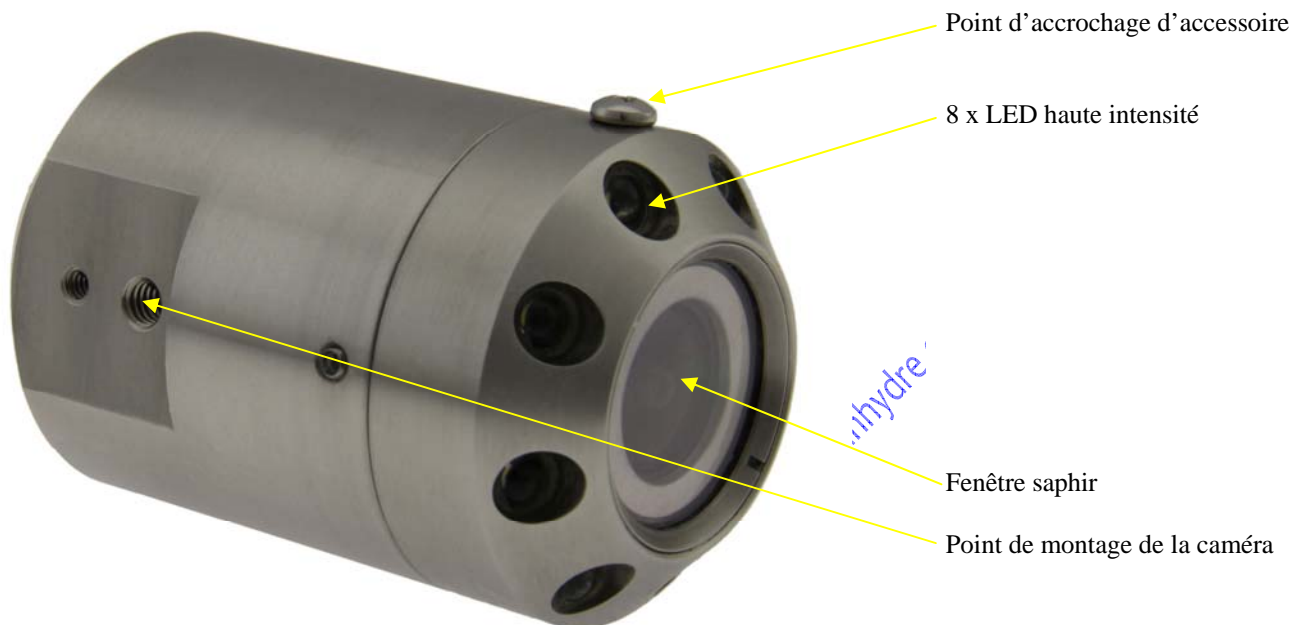

La caméra standard en acier inoxydable est le cœur de la ligne des caméras GeoVISION, elle est proposée en Noir & Blanc et en Couleurs. Ces caméras sont extrêmement robustes et prévues pour utilisation en forage 50mm et plus, jusqu'à 600 mètres de profondeur. Elles peuvent être utilisées seules ou montées avec le télécontrôle de panoramique et d'inclinaison Pan-Tilt avec manipulation facile par manette à poignée.

Les caméras standards ont une résolution NTSC standard avec une image 4:3. L'éclairage est fourni par huit LED blanches à haute intensité. Ces LED peuvent être activées et désactivées à moins d'utiliser la caméra avec un treuil Light-Duty, dans ce cas l'éclairage est permanent. Ces caméras sont utilisables sous pression jusqu'à 700 bars et couplables avec les treuils Light-Duty, Heavy-Duty et Deluxe.

Les caméras standard sont dotées d'une vis de montage proche de leur face avant pour y fixer des accessoires comme un miroir de vue latérale ou un compas boule. Dans les forages étroits, ces caméras peuvent être reliées à un tube ressort qui procure un moyen économique de Panoramique et Inclinaison depuis la surface.

Lorsque montée sur un contrôle pan-Tilt, la caméra standard couleur dispose en plus de la possibilité d'ajuster l'exposition au centre d'écran, au lieu de l'écran entier. Ceci permet de regarder au travers d'un orifice dans la paroi et d'exposer au mieux ce qui se trouve derrière.

**AnHydre.** Sarl au capital de 9000 €

11 Rue de l'égalité 08320 VIREUX MOLHAIN – France

Tel : +333 24 40 11 07 – Fax : +333 24 41 11 57

Vente France : 0811 60 08 08 – SAV France : 0825 66 30 40

SIRET 434 917 274 00012 APE 3320C [www.anhydre.eu](http://www.anhydre.eu) [anhydre-vente@orange.fr](mailto:anhydre-vente@orange.fr)

### Specifications – caméra standard acier inoxydable couleurs

Poids	340 grammes
Dimensions	73mm x 41mm
Lentille standard	2,45mm
Angle de vue	Environ 150°
Ouverture	F2.0
CCD	Sony 1/3'' Super HAD CCD II
Format vidéo	NTSC
Résolution horizontale	550 lignes
Pixels effectifs	768 Horizontale x 494 Verticale
Eclairage minimal	0,05 Lux
Température opérationnelle	-40°C à environ 50°C
Source lumineuse	8 LED blanches haute intensité
Profondeur maximum	600 mètres d'immersion
Pression maximum	700 bars
Courant	120mA
Matériau de la fenêtre	Saphir
Commande d'exposition	Oui – lorsque monté avec Pan-Tilt

### Specifications – caméra standard acier inoxydable noir & blanc

Poids	340 grammes
Dimensions	73mm x 41mm
Lentille standard	3,6mm
Angle de vue	Environ 92°
Ouverture	F2.0
CCD	Sony 1/3'' ExView B/W CCD II
Format vidéo	NTSC
Résolution horizontale	420 lignes
Pixels effectifs	510 Horizontale x 492 Verticale
Eclairage minimal	0,0003 Lux
Température opérationnelle	-40°C à environ 50°C
Source lumineuse	8 LED blanches haute intensité
Profondeur maximum	300 mètres d'immersion
Pression maximum	700 bars
Courant	160mA
Matériau de la fenêtre	Saphir
Commande d'exposition	Non

**AnHydre.** Sarl au capital de 9000 Euros

11 Rue de l'égalité 08320 VIREUX MOLHAIN - France

Tel : +333 24 40 11 07 – Fax : +333 24 41 11 57


Vente France : 0811 60 08 08 – SAV France : 0825 66 30 40

SIRET 434 917 274 00012

APE 3320C

[www.anhydre.eu](http://www.anhydre.eu)

[anhydre-vente@orange.fr](mailto:anhydre-vente@orange.fr)



**AnHydre.**  
Bleu Passionnément ...

## Compatibilité

Produit	Notes
Treuil Deluxe	L'éclairage de caméra peut être activé ou désactivé. L'exposition peut être contrôlée lorsqu'utilisée avec la commande de panoramique – inclinaison Pan-Tilt
Heavy-Duty	L'éclairage de caméra peut être activé ou désactivé.
Light-Duty	L'éclairage de caméra ne peut pas être désactivé.
Longueur du câble	
100 mètres	Treuil Deluxe, Heavy-Duty ou Light-Duty
200 mètres	Treuil Deluxe ou Heavy-Duty
300 mètres	Treuil Deluxe ou Heavy-Duty
500 mètres	Treuil Deluxe
600 mètres	Treuil Deluxe

## Accessoires

Eclairage supplémentaire	Options de montage caméra
Une source	Commande panoramique – inclinaison Pan-Tilt
Deux sources	Compas
Huit sources	Miroir fixe vision latérale

Copyright © AnHydre 2013 – Caractéristiques modifiables sans préavis

**AnHydre.** Sarl au capital de 9000 Euros

11 Rue de l'égalité 08320 VIREUX MOLHAIN - France

Tel : +333 24 40 11 07 – Fax : +333 24 41 11 57

Vente France : 0811 60 08 08 – SAV France : 0825 66 30 40

SIRET 434 917 274 00012

APE 3320C

[www.anhydre.eu](http://www.anhydre.eu)

[anhydre-vente@orange.fr](mailto:anhydre-vente@orange.fr)