


Flotteurs PTF de Sub-surface pour ADP...

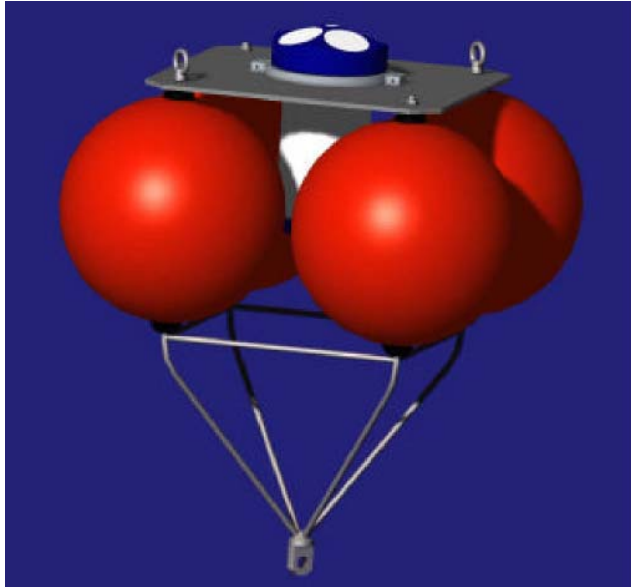


Les flotteurs de sub-surface des séries PTF pour profileurs Doppler par OceanScience créent un moyen fiable et économique de déploiement des profileurs Doppler et autres instruments à des profondeurs jusqu'à 500 m. La série PTF peut être fixée en tête de mouillage ou en ligne avec l'élément optionnel de tension.

Caractéristiques :

- Flotteur ABS, calibre 800m
- Structure et accessoires inox 316

PTF 18-4

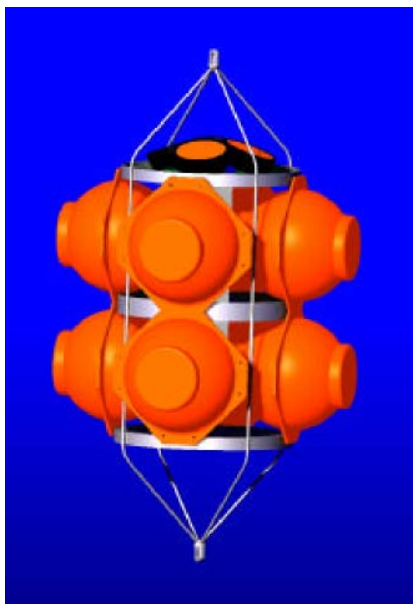

PGF-17-8 calibre 6 700 m

Tailles standard :

- PTF 18-4 Flottabilité 110 kg
- PTF 18-6 Flottabilité 160 kg
- PTF 18-8 Flottabilité 220 kg
- PTF 24-4 Flottabilité 300 kg
- PTF 24-5 Flottabilité 360 kg
- PTF 24-6 Flottabilité 420 kg

Options :

- Système en ligne
- Flotteur verre pour profondeur 6 700 m
- Cardans



AnHydre
contact@anhudre.com
www.oceanscience.com

Tel 33 3 24 40 11 07 – Fax 33 3 24 41 11 57
11 rue de l'égalité – 08320 Vireux Molhain - France