



AnHydre.
Bleu Passionnément ...

Caméras GeoVISION Nano

GS-0010


Caméra vidéo Nano

La caméra GeoVISION Nano est la plus petite caméra vidéo d'inspection en forage disponible à ce jour.

Avec son diamètre de $\frac{3}{4}$ " soit un peu moins de 20mm, la Nano peut ainsi opérer en forage de diamètre 25mm et en immersion jusqu'à 600 mètres.

La caméra Nano a une résolution standard NSTC et une image 4:3. L'éclairage est produit par six LED blanches à haute intensité. La caméra Nano résiste à l'immersion 700 bars et peut être utilisée avec les treuils Light-Duty, Heavy-Duty et Deluxe.

La caméra Nano peut aussi être utilisée avec le miroir rotatif permettant un balayage latéral de la paroi du forage. Ce miroir peut être mis en rotation continue par bonds de 20° en intercalant des pauses de quelques secondes. La pause en rotation permet une résolution maximale pour l'enregistrement vidéo.

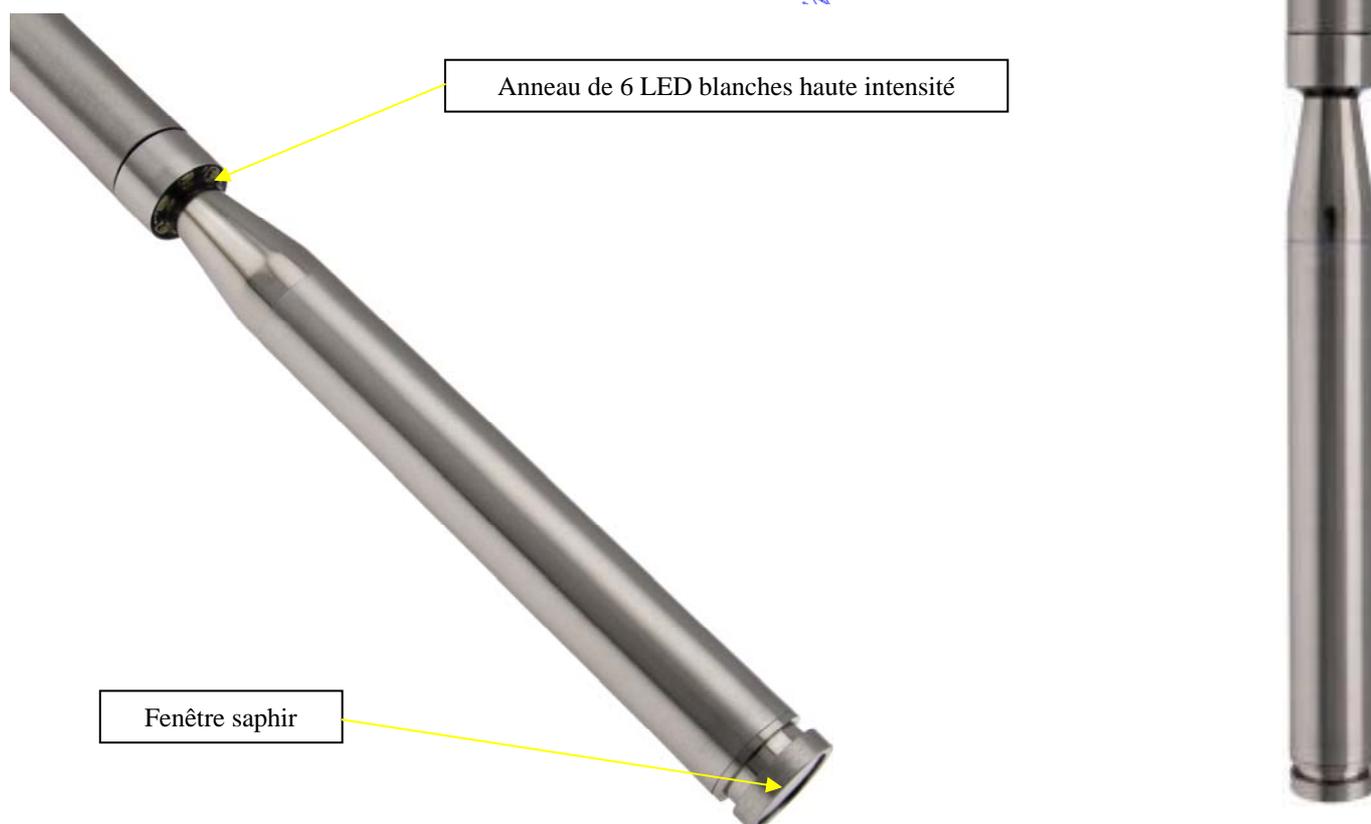

AnHydre. Sarl au capital de 9000 €

11 Rue de l'égalité 08320 VIREUX MOLHAIN – France

Tel : +333 24 40 11 07 – Fax : +333 24 41 11 57

Vente France : 0811 60 08 08 – SAV France : 0825 66 30 40

SIRET 434 917 274 00012 APE 3320C www.anhydre.eu anhydre-vente@orange.fr



AnHydre.
Bleu Passionnément ...

Specifications – caméra Nano

Poids	286 grammes
Dimensions	260mm x 20mm
Lentille standard	2,97mm
Angle de vue	Environ 130°
Ouverture	F2.0
CCD	Sony 1/3'' Super HAD CCD II
Format vidéo	NTSC – 4:3
Résolution horizontale	550 lignes
Pixels effectifs	768 Horizontale x 494 Verticale
Eclairage minimal	0,05 Lux
Température opérationnelle	-40°C à environ 50°C
Source lumineuse	6 LED blanches haute intensité
Profondeur maximum	600 mètres d'immersion
Pression maximum	700 bars
Courant	190mA
Matériau de la fenêtre	Saphir
Commande d'exposition	Non

Compatibilité

Produit	Notes
Treuil Deluxe	
Heavy-Duty	
Light-Duty	
Longueur du câble	
100 mètres	Treuil Deluxe, Heavy-Duty ou Light-Duty
200 mètres	Treuil Deluxe ou Heavy-Duty
300 mètres	Treuil Deluxe ou Heavy-Duty
500 mètres	Treuil Deluxe
600 mètres	Treuil Deluxe

Accessoires

Eclairage supplémentaire	Options de montage caméra
Une source	Miroir rotatif automatique
Huit sources	

Copyright © AnHydre 2013 – Caractéristiques modifiables sans préavis

AnHydre. Sarl au capital de 9000 Euros

11 Rue de l'égalité 08320 VIREUX MOLHAIN - France

Tel : +333 24 40 11 07 – Fax : +333 24 41 11 57

Vente France : 0811 60 08 08 – SAV France : 0825 66 30 40

SIRET 434 917 274 00012

APE 3320C

www.anhydre.eu

anhydre-vente@orange.fr